

MCS-42



Hidrolik tip, yüksek hız ve sessiz dönüş sağlar.

Hydraulic type, high rotation loading and ensures silent turning.

Çeşitli parametre ayarları, alarm algılama ve fonksiyon göstergesi.

Various parameter settings, alarm detection and function display.

Sürücü AC servo motor kullanır.

Employs AC servomotor to drive.

PLC kontrol devresi mükemmel bir denge ve kolay çalışma sağlar.

Adopts PLC control circuit featuring excellent stability and easy operation.

Sertlik ve dayanıklılık sağlayan yüksek yoğunluklu çelik yapı.

High-density steel structure ensuring rigidity and durability.

Mekanik senkronize cihazı CNC kayar otomat tezgahına uyumu, hızlı ve istikrarlı beslemeyi sağlar.

Machanical synchronized device fits sliding headstock CNC lathe and assures fast and stable feeding.

Hızlı değişen yataklama kanalı kolay ve pratik değişim için uygun.

Quick-change guide channel easy and convenient to change.



Yükleme mekanizması ayarı / Loading adjustment device

- Rahatlık için malzeme çapını ayarlamak kolay.
- Easy to adjust size of material for convenience.
- Herhangi bir alet olmadan zaman ve emek tasarruf etmenizi sağlar.
- Economizes time and labor without any tools.

Malzeme sıkma makası / Clamping cutter in-feed device

- Ayar gerektirmeyen malzeme sıkma makası, malzeme değişiminde zaman kazanmak için otomatik merkezleme yapar.
- Without adjustable clamping cutter, automatic positioning in-feed center to save the time for changing material.
- Malzeme makası istikrarlı ve kayıpsız sıkmayı sağlar.
- Rocker arm-style device, stable clamping cutter and no loose.



Çok fonksiyonlu PLC kontrol sistemi / Multi-function PLC control system

- PC board ile birlikte PLC yönetir.
- Adopts PLC with PC Board.
- Mükemmel stabilite ve CNC torna arayüzü ile kolay bağlantı yapmak.
- Excellent stability and easy to cooperate with the interface of CNC lathe.

Çok dilli insan-makine arayüzü ayarları ve fonksiyon göstergesi / Multi language human-machine interface settings and function display

- Alarm listesi, uygun sorun giderme görüntüler.
- Display the alarm list, convenient troubleshooting.



Uzaktan kumanda kutusu çalışmayı kolaylaştırır. / Remote control box gives convenience of operation.

Antivibrasyon cihazı / Anti-vibration device

- Antivibrasyon takozları, ayar gerektirmeden kolayca değiştirilir.
- Clamping anti-vibration, easy to change without any adjustments.
- Titreşim ve sesi etkili bir şekilde azaltır.
- Minimizes vibration and noise effectively.



İtekleme cihazı / Transmission device

- Sürücü servo motor kullanır.
- Adopts servomotor to drive.
- Doğru itme torkunu, hız ve pozisyonu sağlar.
- Provides accurate feeding torque, speed and position.


Makromoleküler aşınmaz yataklama kanalı / Macromolecular abrasion guide channel

- Hızlı değişim ve konumlandırma hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- Quick-change and positioning quickly accomplished.
- Titreşim ve sesi etkili bir şekilde azaltır.
- Minimizes vibration and noise effectively.



Senkronizasyon Aygıtı (isteğe bağlı) / Synchronization device (optional)


- Mekanik senkronizasyon aygıtı hareketli kafa ile senkronize hareketi sağlar.
- Mechanical synchronizaion device moves with headstock synchronously.
- Aygıt kayar otomat tezgahı ile uyumu sağlar. Aygıt etkili bir şekilde malzemenin eğilmesini engeller ve hızlı yüklemeyi sağlar.
- The device can be applied for sliding headstock lathe The device can effectively eliminate to distort a bar and ensure feeding quickly.



Teleskopik ön boru (isteğe bağlı) / Telescopic front nose (optional)

- Özellikle kayar otomat tezgâhlarında kullanmak içindir.
- Especially ideal for use with sliding headstock lathe.
- Cihaz küçük çapları işlerken hareketli kafa ile aradaki boşlukta eğilmeyi engeller.
- The device prevents to distort for bar feeding distance with headstock from the bar feeder while manufacturing a small bar.

ÇUBUK ÇAPI BAR DIAMETER	ø 5mm(3/16")~42mm(1"21/32)
KANAL ÖLÇÜLERİ CHANNEL SIZE	13/17/21/26/28/33/36/38/39/43
ÇUBUK YÜKLEME KAPASİTESİ BAR LOADING CAPACITY	305mm ø10mm x 30
YAĞ DEPOSU KAPASİTESİ VE YAĞ ÖZELLİĞİ OİL TANK CAPACITY/OIL SPEC	40(L)/ISO CB 150
GÜÇ KAYNAĞI POWER SUPPLY	3~200-240V 10A 50/60HZ
HAVA BASINCI AIR SUPPLY	5-7 kg/cm2

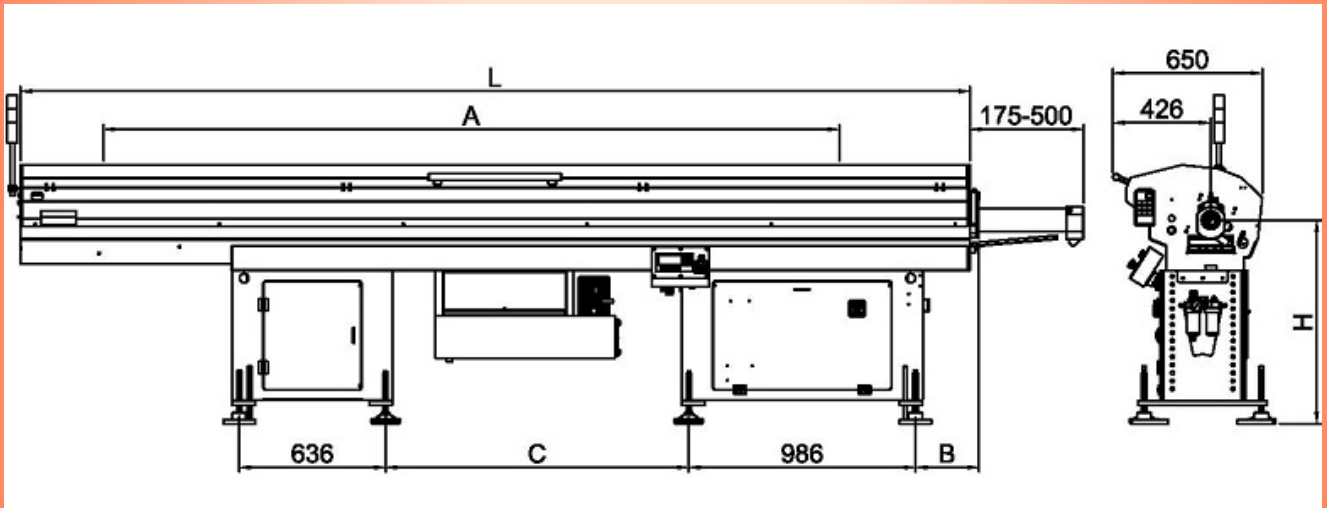

Model	25	32	37
L	3470	4130	4670
Maks. Çubuk Boyu / Max.Bar Length	2600	3260	3800
B	276	276	376
C	1140	1320	1850
H	850~1300		
Ağırlık / Weight	720kg	750kg	780kg